

7060

Cerrojo Mecánico de Pestillo de Palanca para Puertas Abatibles




7060



7060K con perilla opcional



Llave fundida paracéntrica para prisión (debe ordenarse por separado)




Palanca Eskort Ensemble de Chapetón y Pista para 7060L




Protector / Impacto K



Protector con Guardapolvo KD



Protector con Interruptor de Indicación KS



Aplicado a Superficie KSA

Protectores de Pestillo (deben ordenarse por separado)



R.R. BRINK LOCKING SYSTEMS, INC.
500 Earl Road • Shorewood, IL 60404
Tel: 815-744-7000 • Fax: 815-744-7020
www.rrbrink.com

Aplicación

El modelo 7060 es una cerradura de pestillo de palanca adecuada para celdas de retención para cárcel y prisión, almacenes y puertas de paso donde la conveniencia de cerrar de golpe hace preferible al cerrojo RRBSL 7080. El desbloqueo y bloqueo del pestillo biselado se realiza por medio de una llave paracéntrica RRBSL. Cuando una puerta está cerrada, la cerradura del modelo 7060 requiere dos vueltas de la llave. Es importante que los oficiales de centros correccionales observen este

requerimiento para evitar violaciones de seguridad por de retracción clandestina de la cerradura con fuerza en el extremo (por ejemplo, "usando una tarjeta").

Como opción, el modelo 7060 está disponible con retracción de cerradura por perilla o juegos de "Palanca Eskort" (ver recuadro arriba). A estos modelos se les llama 7060K y 7060L, respectivamente. Cuando la cerradura está bloqueada por dos vueltas de la llave, las perillas o palancas se vuelven inactivas, es decir, rígidas.

7060

Cerrojo Mecánico de Pestillo de Palanca para Puertas Abatibles

Características Estándar


- Plantilla estándar en la industria
- Caja de seguridad de hierro dúctil forjado, cincada
- Cilindro de llave de una pieza, forjado, de aleación de bronce
- Cerradura de acero cincado con dos inserciones de acero templado
- Seis pestillos de palanca de latón duro
- Resorte de pestillo de bronce pesado
- Muestras de llave con profundidades aleatorias que impiden el uso de "ganzúa"
- Los pestillos de palanca se suministran con muescas "anti-ganzúa" para ambas condiciones, bloqueo y desbloqueo
- Desplazamiento de pestillo: 3/4"
- Proyecciones de pestillo retraído: 1/2" (con montaje en el lado de la bisagra); 1-1/4" (con montaje en el lado de la detención).
- Tamaño de pestillo: 2" x 3/4"
- Cuatro tornillos de montaje incluidos

Accesorios (deben ordenarse por separado)

- **Llave paracéntrica para presión** – aleación de bronce fundida – especificar el número de llaves requeridas
- **Protectores de pestillo**
 - K** embutido estándar
 - KD** embutido con guardapolvo
 - KS** embutido con interruptor de indicación
 - KSA** aplicado a superficie
- **Chapetón**
Acero Inoxidable Satinado – (ANSI 630, US32D)
Latón Satinado – (ANSI 606, US4)
- **Escudo de Cilindro** – Una tapa aplicada a superficie que cierra el ojo de la cerradura a la basura exterior en lugares exteriores – ANSI 630, US32D únicamente acabado.

Montajes de Cerradura (se deben ordenar por separado) – La cerradura 7060 debe ser cubierta y protegida con un montaje adecuado de acero. Los montajes están hechos de acero de calibre 7 con acabado galvanizado para resistencia a la corrosión. Los montajes son removibles para limpieza y reparación de la cerradura. Los chapetones se deben comprar por separado. Se incluyen todos los tornillos de montaje. Consulte con la fábrica sobre la plantilla de montajes para cerradura.

- **Montaje en Metal Hueco** (especificar Montaje HM) – para utilizarse en puertas metálicas huecas.
- **Montaje en Placa** (especificar Montaje P) – para utilizarse en puertas de placa de acero. Permite que la cerradura se pueda montar en el borde.
- **Grille Mounting** (especificar Montaje G) – para utilizarse en puertas tipo reja (barras de acero). Diseñada para soldarse a la reja.

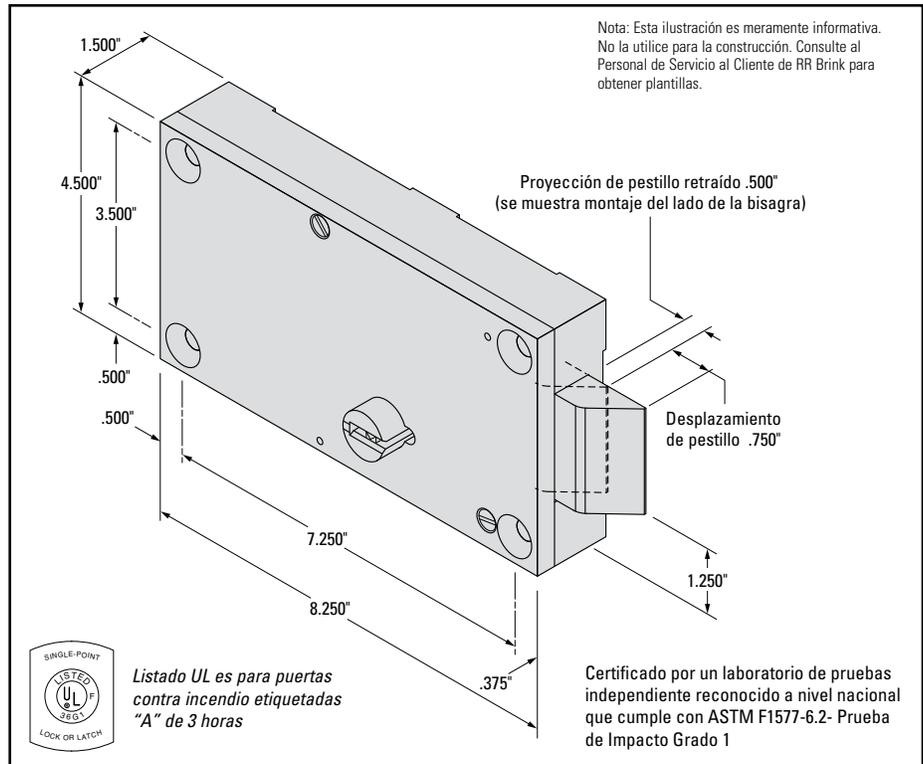

Información para Ordenar

Modelo	Descripción	Retracción de Pestillo
7062	Llave en un lado	Llave paracéntrica
7066	Llave en ambos lados	Llave paracéntrica
7062K	Llave en un lado	Perilla
7066K	Llave en ambos lados	Perilla
7062L	Llave en un lado	Palanca Eskort
7066L	Llave en ambos lados	Palanca Eskort

Advertencia de Seguridad

Con las cerraduras de pestillo de palanca con llave por ambos lados, es importante que el usuario siempre remueva la llave de una puerta cerrada. Si se deja la llave en la cerradura, por ejemplo, en el lado no seguro para facilitar el desbloqueo frecuente, el pestillo se puede retraer del lado opuesto simplemente girando el cilindro con una herramienta común (por ejemplo; un desarmador). ¡Esto representa un riesgo de seguridad inaceptable y potencialmente peligroso!

Ejemplo para Ordenar

7062 – LHR – Montaje HM – (especificar accesorios aquí)				
Modelo & Llave	Lado de Cerradura	Montaje de Cerradura	Accesorios	
7062 Llave en un lado	7066 Llave en ambos lados	Vea en nuestra "Guía de Referencia de Lado de Cerraduras" la descripción y el símbolo.	Vea en la sección "Montaje de Cerraduras" de esta página la descripción y el símbolo.	Vea en la sección "Accesorios" de esta página la descripción y el símbolo.
7062K Llave en un lado	7066K Llave en ambos lados			
7062L Llave en un lado	7066L Llave en ambos lados			



R.R. BRINK LOCKING SYSTEMS, INC.
500 Earl Road • Shorewood, IL 60404
Tel: 815-744-7000 • Fax: 815-744-7020
www.rrbrink.com