

7010

Cerradura con Cerrojo Mecánico con Pestillo de Palanca para Puertas y Paneles de Acceso a Armarios de Servicio




Llave forjada paracéntrica para prisión
(debe ordenarse por separado)




Protectores de Pestillo
(debe ordenarse por separado)



**Embutido
7010K**



**Embutido con
Guardapolvo
7010KD**



**Aplicado a Superficie
7010SA**



R.R. BRINK LOCKING SYSTEMS, INC.
500 Earl Road • Shorewood, IL 60404
Tel: 815-744-7000 • Fax: 815-744-7020
www.rrbrink.com

Aplicación

El modelo 7010 es el cerrojo con pestillo de palanca estándar de la industria ampliamente utilizado en centros correccionales para el bloqueo de máxima seguridad de paneles de acceso de servicio.

El modelo 7010 se recomienda para bloqueo controlado por llave de paneles para acceso a servicio eléctrico y de plomería, escotillas de techo, y diversas aberturas pequeñas dentro del perímetro de seguridad de una cárcel o prisión.

El modelo 7010 no se recomienda para utilizarse en puertas de tamaño completo. El bloqueo y el desbloqueo se llevan a cabo con una llave tipo paracéntrica registrada por RRBSL. La llave no puede ser removida de la cerradura a menos que el pestillo esté completamente extendido y bloqueado. Esta característica de seguridad alerta al usuario de una obstrucción en el protector o receptor del pestillo que pueda arriesgar la seguridad.

7010

Cerrojo Mecánico con Llave Paracéntrica para Puertas y Paneles de Acceso a Armarios de Servicio

Características estándar

- Plantilla estándar en la industria
- Caja de seguridad de acero forjado, cincada
- Cerrojo de acero inoxidable
- Cilindro paracentrico de bronce de una pieza
- Proyección retraída de pestillo de 1/2"
- Desplazamiento de pestillo: 5/8"
- Tamaño de pestillo: 1-1/2" x 3/4"
- Cuatros tornillos de montaje incluidos


Accesorios (deben ordenarse por separado)

- **Llave de prisión** – aleación de bronce forjado – especificar la cantidad de llaves requeridas
- **Protectores de Pestillo**
 - 7010K embutido estándar
 - 7010KD embutido con guardapolvo
 - 7010SA aplicado a superficie

Montajes de Cerradura (se deben ordenar por separado) – El fabricante del panel de acceso normalmente surte una placa de montaje para la cerradura 7010. De no ser así, montajes de fábrica de RRBS se encuentran disponibles para puertas huecas de metal y de placa. Están hechos de acero de calibre 7 con acabado galvanizado para resistencia a la corrosión.

El montaje es removible para limpieza y reparación de la cerradura. Los chapetones se deben comprar por separado. Se incluyen todos los tornillos de montaje. Consulte directamente con la fábrica sobre la plantilla de montajes para cerradura.


- **Montaje en Metal Hueco** (especificar Montaje HM) – para utilizarse en puertas metálicas huecas.
- **Montaje en Placa** (especificar Montaje P) – para utilizarse en puertas de placa de acero. Permite que la cerradura se monte en el borde.

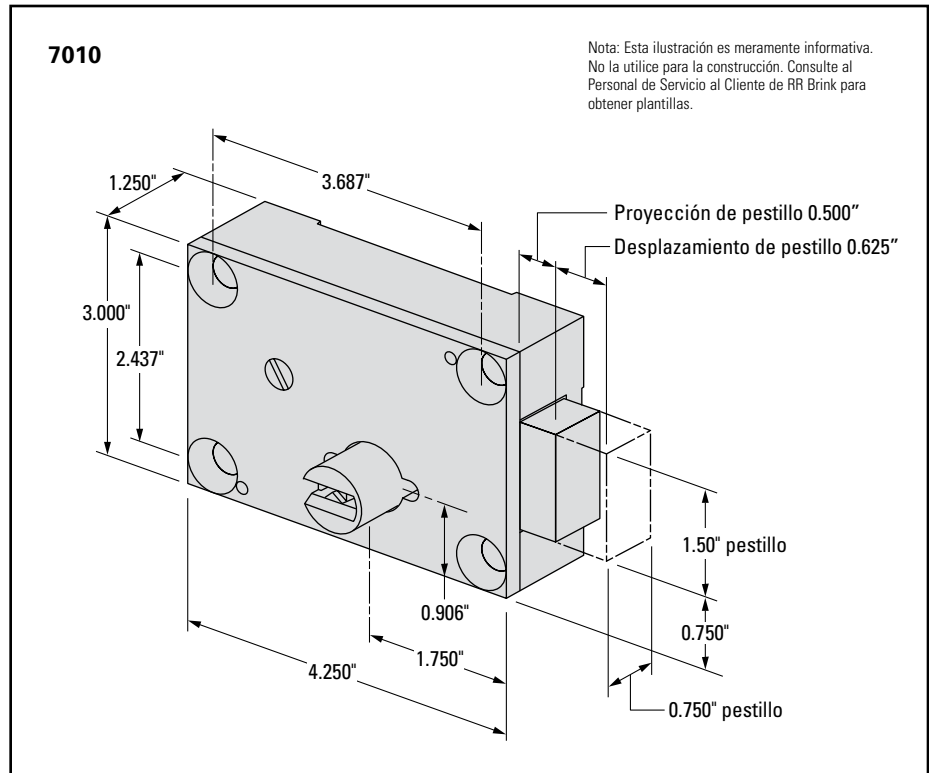

Información de pedido

Modelo	Descripción
7012	Llave en un lado
7016	Llave en ambos lados

Ejemplo para Ordenar

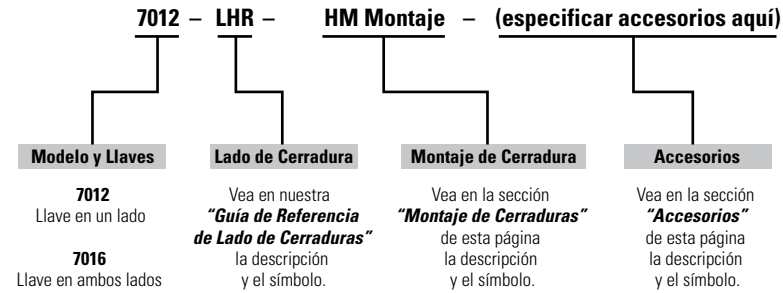

Advertencia de seguridad

Con las cerraduras de pestillo de palanca con llave por ambos lados (por ej. 7016), es importante que el usuario siempre remueva la llave de una puerta cerrada. Si se deja la llave en la cerradura, por ejemplo, en el lado no seguro para facilitar el desbloqueo frecuente, el pestillo se puede retraer del lado opuesto girando el cilindro con una herramienta común (por ejemplo; un desarmador). ¡Esto representa un riesgo de seguridad inaceptable y potencialmente peligroso!



R.R. BRINK LOCKING SYSTEMS, INC.

500 Earl Road • Shorewood, IL 60404
Tel: 815-744-7000 • Fax: 815-744-7020
www.rrbrink.com